


SK broadband

AI 4 vision 이용가이드



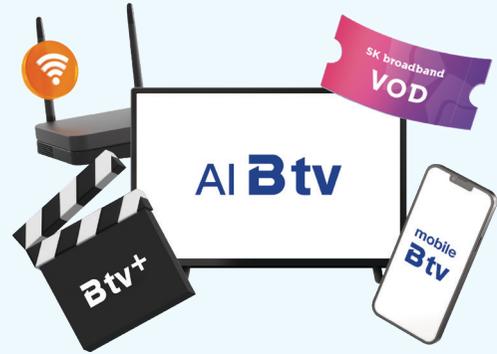

새롭게 바뀐 AI B tv를
온 가족이 즐겨보세요

AI Btv

· TV와 모바일에서 자유롭게 즐기는 미디어 생활
· 다양한 장르 콘텐츠와 아이를 위한 B tv ZEM부터
시니어를 위한 해피시니어까지 연령별 맞춤 시청

SK broadband

모든 장르를 한번에 플레이 Btv all+



영화, 방송, 키즈, 애니, 다큐
모든 장르의 콘텐츠를

한 곳에 모아
한 번에



OTT처럼 B tv+의
모든 콘텐츠를

추가 결제 없이
한 번에



부담 없이 즐기는 실시간 채널과
20만 편의 콘텐츠

더 저렴한 요금으로
한 번에



콘텐츠를 보고 싶을 땐
언제 어디서나

TV, 모바일 어디서든
한 번에

목차

AI 4 vision 살펴보기	3
리모컨 살펴보기	7
B tv 홈 화면 만나보기	9
기기 연결 설정	11
상황별 문제 해결하기	13
OTT 앱 이용하기	18
모바일 B tv 이용하기	19
채널표 안내	20

안내사항

서비스매니저의 소중한 권리와 안전을 지켜주세요

- 지금 고객님의 함께하는 서비스매니저는 누군가의 귀중한 가족입니다.
- 고객님의 작은 배려와 존중이 서비스매니저에게는 큰 힘이 됩니다.
- 집 안에 반려동물이 있다면, 안전사고 예방을 위해 작업 장소와 분리된 공간에 머물도록 해 주세요.

셋톱박스 전력 사용량 이렇게 확인하세요

- 셋톱박스별 전력 사용량은 한국에너지관리공단 효율 관리 제도 홈페이지(eep.energy.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.
- 셋톱박스는 최저 소비 효율 기준에 맞는 제품입니다.
- 셋톱박스 전원을 꺼도 전력 사용량이 발생할 수 있습니다.

셋톱박스 이용 안내

- 이 기기는 SK브로드밴드 소유의 임대 기기입니다.
- 기기의 훼손이나 철거, 이전 등의 변경 조작 시도는 엄격히 금지되며, 이용자는 가입 계약을 해지하는 경우 정해진 기간 내에 셋톱박스를 반납해야 합니다.

AI 4 vision 살펴보기

앞면

- ① 상태 알림 LED 셋톱박스의 동작 상태에 따라 불빛이 들어와요.
- ② 적외선(IR) 수신부 리모컨 기능 지원을 위한 적외선 수신부예요.
- ③ 음성인식 LED 음성인식의 동작 상태에 따라 불빛이 들어와요.
- ④ 카메라 LED 카메라가 켜지면 흰색 불빛이 들어와요.




윗면

- ① 음성인식 마이크 사용자의 음성을 인식해요.
- ② B tv 전원 B tv 서비스를 시작하거나 종료할 수 있어요.
- ③ 채널 (v / ^) B tv 채널을 변경할 수 있어요.
- ④ 마이크 OFF 음성 인식을 위한 마이크를 끌 수 있어요. 마이크 OFF를 하면 '에이닷'라고 불려도 음성 인식을 하지 못해요. 단, 리모컨의 버튼을 이용해 에이닷 음성 인식 서비스는 이용할 수 있어요.
- ⑤ 카메라 카메라 기능이 필요한 서비스를 이용하시면 자동으로 카메라가 켜지며, 렌즈가 위로 올라와요.



뒷면

- ① 카메라 전원 카메라 전원을 켜거나 끌 수 있어요. 카메라 전원을 끌 경우, 카메라는 절대 작동하지 않아요.
- ② 블루투스 블루투스 연결을 시도하거나 종료해요.
- ③ USB 포트 USB 메모리 및 케이블을 연결할 수 있어요.(USB 2.0 , USB 3.0)
- ④ 마이크(MIC) 입력 마이크를 연결할 수 있어요.
- ⑤ AUX 출력 외부 스피커와 연결해 셋톱박스에서 나오는 소리를 출력해요.
- ⑥ HDMI 포트 HDMI 케이블을 이용해 셋톱박스를 TV와 연결해요.
- ⑦ 랜 포트 랜 케이블을 이용해 SK브로드밴드 인터넷을 연결해요.
- ⑧ 전원 연결 포트 전원 어댑터를 연결해요.
- ⑨ 셋톱박스 전원 셋톱박스를 켜거나 완전히 끌 수 있어요.

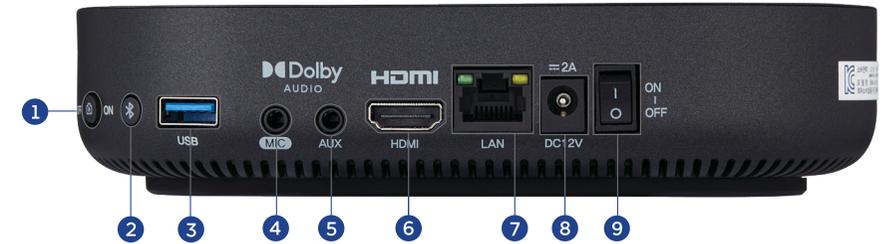

옆면

- ① 카메라 전원 카메라 전원을 켜거나 끌 수 있어요.
- ② 블루투스 블루투스 연결을 시도하거나 종료해요.
- ③ USB 포트 USB 메모리 및 케이블을 연결할 수 있어요.(USB 2.0 , USB 3.0)



AI 4 vision 살펴보기

상태별 알림 안내

서비스를 시작할 때

· 전원을 켜고 서비스를 시작하면 흰색 불빛이 들어와요.




음성인식 기능을 사용할 때

· “에이닷”라고 말하면, 사용자의 위치에 따라 파란색 불빛이 들어와요.

· 음성을 인식하는 동안에는 파란색 불빛이 계속 들어와요.

· 음성 명령을 수행하거나 응답할 때는 파란색 불빛이 깜빡거려요.

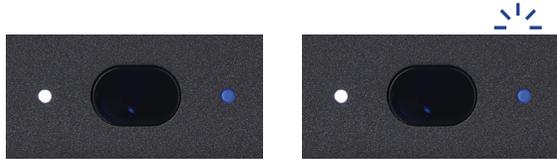

마이크가 꺼졌을 때

· 마이크가 꺼지면 빨간색 불빛이 1회 깜빡거리고 "에이닷"라고 불려도 음성을 인식할 수 없어요.

※ 마이크를 다시 켜려면, 셋톱박스 뒷면에 있는 [마이크 OFF] 버튼을 다시 눌러, 마이크를 켜 주세요.
또는 B tv 홈 화면에서 [상단메뉴 ▶ 설정 ▶ 사용자 맞춤 설정 ▶ 셋톱박스 음성인식 사용설정]을 선택한 후 '사용함'으로 설정을 변경해 주세요.



음량을 조절할 때

· 음량 조절 시 흰색 불빛이 1회 깜빡거려요.

※ 음량은 총 32단계로 조절할 수 있어요.



카메라를 사용할 때

· 카메라 관련 서비스를 이용하시면 카메라가 켜져요.

※ 셋톱박스 뒷면에 카메라 전원이 ON일 경우에만 카메라가 작동해요.

※ 카메라 앱 이용 시에만 카메라가 작동해요.

※ 셋톱박스 높이는 지면으로부터 50cm, 사용자와의 거리는 1.5m 간격을 유지하는 것을 권장해요.

· 카메라 전원이 OFF로 되어 있다면 카메라가 켜지지 않아요.

· OFF 상태에서 카메라를 사용하려면 전원 버튼을 ON으로 변경해 주세요.



카메라 꺼짐



카메라 켜짐



카메라 각도 조절 기능을 사용할 때

· 카메라 서비스 이용 시 상하 각도를 조절해 이용할 수 있어요.

※ B tv 홈 ▶ 설정 ▶ 화면/음향 설정 ▶ 카메라 설정 메뉴를 선택해 주세요.

※ 조절한 각도 값으로 카메라 서비스를 계속 이용할 수 있습니다



※ 5단계로 조절할 수 있어요

- 높게
- 조금 높게
- 중간
- 조금 낮게
- 낮게

리모컨 살펴보기



1 상태 알림 LED

리모컨이 정상일 때 **초록색 불빛**, 배터리가 부족하면 **빨간색 불빛**이 들어와요.

- 사용 중일 때: 10% 이상은 초록색 불빛, 10% 미만은 빨간색 불빛
- 충전 중일 때: 80% 이상은 초록색 불빛, 80% 미만은 빨간색 불빛
- 충전 완료 시: 초록색 불빛이 켜진 상태로 유지

2 TV, B tv 전원

TV 전원과 B tv 전원을 각각 켜고 끌 수 있어요.

3 통합 전원

TV 전원과 B tv 전원을 동시에 켜고 끌 수 있어요.

통합 전원을 눌렀을 때 TV 전원과 B tv 전원 중 하나만 작동한다면,

TV 전원 버튼 또는 B tv 전원 버튼을 눌러 TV 전원과 B tv 전원을 모두 켜주세요.

4 바로가기

내가 설정한 메뉴나 검색, 멀티뷰, ZEM 등의 기능을 바로 실행해요.

리모컨 ▲ 버튼을 눌러 상단 메뉴를 불러오면 [설정 ▶ 사용자 맞춤 설정 ▶ 바로가기 버튼]에서 설정을 변경할 수 있어요.

5 B tv 서비스 바로가기

쇼핑, OTT 홈, ZEM 버튼 중에 원하는 버튼을 누르면 해당 서비스로 이동해요.

6 구글 음성검색

구글 어시스턴트 서비스를 이용할 수 있어요.(assistant.google.com)

7 B tv 홈 화면

B tv 홈 화면 서비스로 이동할 수 있어요.

시작화면을 한 번만 설정해 놓으면 TV를 켤 때마다 홈 화면을 바로 보실 수 있어요.
홈 ▶ 설정 ▶ 시작화면 설정 ▶ '홈' 화면 선택

8 되감기/빨리감기

◀ 버튼은 되감기(2, 4, 8, 16배속), ▶ 버튼은 빨리감기(0.8, 1, 1.2, 1.5, 2, 4, 8, 16배속)를 할 수 있으며 버튼을 계속해서 눌러 재생 속도를 조절할 수 있어요. 단, 2배속 이상의 재생 속도에서는 음성 지원이 되지 않으며 일부 화면에서는 화면 내 안내를 통해 기능 키로 쓰일 수 있어요.

9 건너뛰기

VOD 영상의 10초 혹은 30초 단위로 건너뛰어요.

10 이전, 나가기

◀ 이전은 이전 단계 화면으로 이동하며, ▶ 나가는 진행중인 기능과 서비스가 종료돼요.

11 에이닷 음성검색

에이닷 음성검색 서비스를 이용할 수 있어요.

12 음량, 채널 버튼

SA02 리모컨 옆면의 음량 슬라이더 설정에 따라 TV 또는 B tv 음량을 조절할 수 있어요. (B tv 음량에서만) 음량 버튼을 아래로 2초 이상 누르면 음량을 '0'으로 변경할 수 있어요. 채널 버튼은 실시간 방송의 채널을 한 칸씩 이동할 수 있어요.

13 OTT 서비스 바로가기

NETFLIX 넷플릭스, B tv+, Apple TV 중에 원하는 버튼을 누르면 해당 서비스로 이동해요.

14 문자 지움, 변환

* 지움 화면 내 문자를 입력할 때 한 글자씩 지울 수 있어요.

화면 내 문자를 입력할 때 숫자, 문자, 기호로 변경할 수 있어요.

15 음량 슬라이더

음량 슬라이더 설정에 따라 TV 음량 또는 B tv 음량으로 선택할 수 있어요.

↑ TV 음량 모드 ↓ B tv 음량 모드


16 조용히

음소거 기능을 실행해요. 5초간 길게 누르면 해상도를 조절할 수 있어요.

B tv 홈 화면 만나보기

TV를 켜자마자 볼만한 콘텐츠가 한눈에!

본방에서 놓친 드라마, 예능을 바로바로! | 최신 영화와 인기 해외 드라마를 한 곳에! | 애니, 키즈부터 시니어 전용 콘텐츠까지!

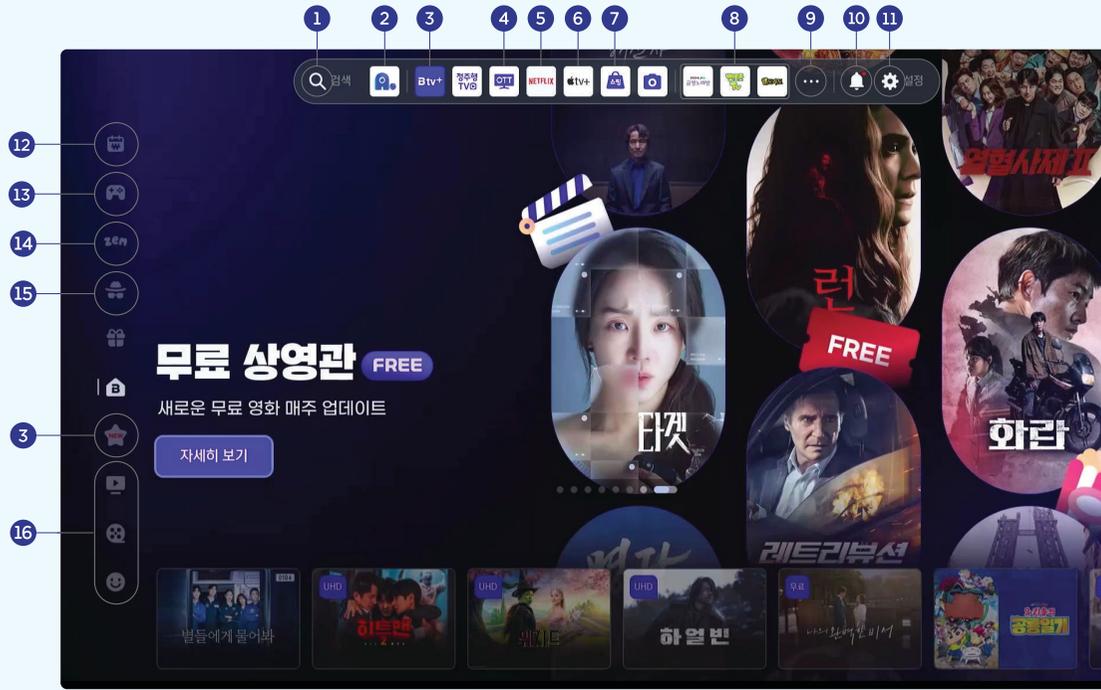

- 1 **검색** B tv에서 찾고 싶은 콘텐츠를 직접 검색할 수 있어요.
- 2 **에이닷** 에이닷과 대화하며, 콘텐츠를 탐색 할 수 있어요.
- 3 **B tv+** B tv+로 영화, 방송, 애니, 키즈 전 장르 콘텐츠를 한 번에 즐길 수 있어요.
- 4 **OTT** B tv를 통해 OTT에서 제공하는 다양한 콘텐츠를 이용할 수 있어요.
- 5 **NETFLIX** NETFLIX(넷플릭스) 앱으로 바로 이동할 수 있어요.
※ Smart 3셋톱박스과 AI 4 vision 셋톱박스만 가능해요.
- 6 **Apple TV** Apple TV 앱으로 바로 이동할 수 있어요.
- 7 **쇼핑** 홈쇼핑 바로가기, AI 쇼핑 등 다양한 쇼핑 정보를 확인할 수 있어요.
- 8 **부가 앱 서비스** 클래스101+, 금영 노래방, 뽀로로 TV와 같이 B tv에서 제공하는 다양한 게임&앱 서비스를 이용할 수 있어요.

- 9 **앱 더보기** 자주 사용하는 앱 등록 및 순서를 지정할 수 있어요.
- 10 **알람** 구글에서 제공하는 알람이 있다면 빨간색 표시돼 알 수 있어요.
- 11 **설정** B tv 서비스에 필요한 여러 가지 설정을 할 수 있어요.
- 12 **월정액** 고객님의 가입한 월정액을 비롯해 다양한 월정액 상품을 쉽고 빠르게 확인할 수 있어요.
- 13 **게임&앱** 구글 TV앱을 포함해, B tv의 다양한 TV앱을 확인할 수 있어요.
※ [TV 앱 ▶ 구글 설정]에서 구글 서비스와 기기의 환경 설정을 해보세요.
- 14 **ZEM** 키즈에 특화된 서비스와 콘텐츠를 이용할 수 있어요.
- 15 **해피시니어** 시니어 맞춤 서비스와 콘텐츠를 이용할 수 있어요.
- 16 **장르별 메뉴** 장르별로 다양한 콘텐츠를 확인할 수 있어요.

AI4 Vision만의 특별한 서비스를 이용해보세요

B tv 홈 화면 상단 [카메라 앱 모음] 아이콘을 선택해보세요. 카메라 기반 다양한 서비스를 만나실 수 있어요

※ 카메라 각도를 설정하시면 더 즐겁게 서비스를 이용할 수 있어요(각도 조절 방법은 6 페이지 참조)



액티브아케이드

게임과 운동을 한 번에!
몰입감 넘치는 액티브 아케이드를 즐겨보세요



파티파울

온 가족이 즐기는 파티 게임!
쉽고 간편한 다양한 미니 게임 시리즈를 시작해 보세요



스타리

TV 화면으로 댄스 타임을 즐겨보세요. 신나고 다양한 음악이 준비되어 있어요.

게임을 더 신나게 즐기는 방법

스마트 TV의 설정 메뉴에서 '게임 모드'로 반드시 설정 후 이용해 주세요

※ TV제조사별 설정 메뉴 위치가 상이하오니 TV 메뉴얼을 참조하세요



핏데이

카메라가 동작을 측정하고,
내 체력에 맞는 운동을
매일 제공해 드려요



헬로코코

모바일로 언제 어디서나
반려동물을 실시간 모니터링하고,
영상 대화할 수 있어요.

기기 연결 설정

프로필/모바일 B tv

프로필 관리	셋톱박스과 모바일 B tv를 연결하여 최대 4개의 프로필을 설정할 수 있어요.
프로필 추가 및 모바일 B tv 연결	휴대폰으로 QR코드를 촬영하거나, 인증번호를 입력하여 셋톱박스과 모바일 B tv를 연결할 수 있어요.

기기 연결 설정

블루투스 연결	리모컨, 스피커, 게임패드 등 다양한 블루투스 기기와 연결할 수 있어요.
에이닷 연결	개인 프로필 화면에서 음성검색 버튼을 누르면 에이닷과 연결할 수 있어요.

사용자 맞춤 설정

시작 화면 설정	B tv를 켰을 때 처음 보이는 화면을 B tv 홈, 실시간 TV, 해피시니어 중 선택할 수 있어요.
바로가기 버튼 설정	리모컨에서 바로가기 버튼 선택 시, 이동하는 메뉴를 선택할 수 있어요. ※ ZEM, 해피시니어, 검색, 멀티뷰, 영화, TV다시보기, 애니메이션, 게임&앱, 홈쇼핑 모아보기, 월정액
자막 설정	실시간 채널 자막방송, VOD 시청 시 제공되는 자막 색상, 크기를 설정할 수 있어요.
효과음	B tv 이용 중 리모컨 버튼 동작 효과음을 설정할 수 있어요.
AI 알림	AI가 제공하는 콘텐츠 시청과 구매에 유용한 정보 알림 기능을 설정할 수 있어요.
VOD 연속 재생 설정	VOD 회차 및 재생 목록의 연속 재생 기능을 설정할 수 있어요.
자동 취침 모드 설정	셋톱박스를 지정한 시간에 끄도록 설정할 수 있어요.
광고 설정	B tv 이용 내역에 따라 맞춤형 광고 제공에 대한 설정을 할 수 있어요.

자녀 안심 설정

시청 연령 제한	실시간 채널과 VOD 시청의 제한 연령을 설정할 수 있어요.
시청 습관 관리	아이가 하루동안 TV를 볼 수 있는 시간, 시간대, 편수를 설정할 수 있어요.
콘텐츠 접근 관리	아이의 유해 매체물 접근을 제한하기 위해 성인 콘텐츠 및 성인 앱의 공개 여부를 설정할 수 있어요.

인증 설정

인증 방식 설정	인증번호 혹은 인증패턴 중 인증 방식을 설정할 수 있어요.
성인 인증	성인콘텐츠 및 성인채널 이용 시 필요한 인증번호, 패턴 변경 및 초기화를 설정할 수 있어요.
시청 제한	유료 콘텐츠 구매 시 구매 인증을 설정하고 변경 및 초기화를 설정할 수 있어요.

화면/음향 설정

화면 해상도 설정	현재 사용 중인 TV에서 지원하는 해상도에 맞춰 B tv 화면의 해상도를 변경할 수 있어요.
화면 비율 설정	고객님의 TV에서 지원하는 해상도에 맞춰 화면 비율을 설정할 수 있어요.
음향 출력 설정	B tv 음향 출력 형식을 설정할 수 있어요. ※ 기본 스테레오 재생, Dolby 및 Atmos 음질 이용의 경우 외부기기 출력 설정 가능해요.
AI 음성 강화 설정	사람의 목소리가 잘 들리도록 음성의 크기를 설정할 수 있어요.
AI 음량 평준화 설정	영상 속의 크고 낮은 소리들을 일정한 크기로 조절하여 안정적인 음량, 조용한 음량으로 설정할 수 있어요.
카메라 각도 설정	카메라의 상하 각도를 직접 조절하면서 화면에 보이는 영역을 설정할 수 있어요. ※ 5단계로 각도 조절이 가능해요.

실시간 방송 설정

선호 채널 관리	자주 보는 채널을 선호 채널로 등록하여 관리할 수 있어요.
차단 채널 관리	보고 싶지 않은 채널을 차단 채널로 등록하여 관리할 수 있어요.
멀티뷰 설정	4개의 채널을 동시에 시청 할 수 있는 멀티뷰의 화면분할 방식을 설정할 수 있어요.

시스템 설정

TV 전원 제어	셋톱박스,TV를 HDMI로 연결하면 Btv 리모컨으로 셋톱박스과 TV의 전원, 음량을 조절할 수 있어요.
저장 공간 관리	셋톱박스에 설치된 앱을 삭제하여, 용량을 관리할 수 있어요.
구글 텍스트 음성 변환	구글 텍스트 음성변화 기능을 이용하려면, 서비스 설치가 필요해요.
셋톱박스 최적화	셋톱박스를 점검하여 시스템을 최적의 상태로 복구할 수 있어요.
셋톱박스 설정 초기화	셋톱박스 설정을 초기화할 수 있어요. ※ 인증번호 설정, 자녀 안심 설정, ZEM 키즈 설정, 해설&자막방송 설정 정보는 제외돼요.
기기 정보	사용 중인 셋톱박스의 기기 정보와 인터넷 연결 상태를 확인할 수 있어요.
시스템 업데이트	셋톱박스를 최신 버전으로 자동으로 업데이트 할 수 있는 기능을 켜고 끌 수 있어요.

구글 설정

구글 시스템 설정	네트워크, 계정 및 로그인, 앱, 기기 환경 등 Android TV 기능을 설정할 수 있어요.
------------------	--

상황별 문제 해결하기

간단 장애 해결 방법

- 셋톱박스, 공유기, 모뎀** 기기 뒷면의 [전원]을 껐다 켜주세요.
- 전원 케이블** 기기별로 [전원 케이블] 연결 상태를 확인해 주세요.
- 랜 케이블** 기기 간 [랜 케이블] 연결 상태, LED 작동 여부를 확인해 주세요.
- HDMI, 외부입력** [셋톱박스와 TV간 연결] 상태, [외부입력 설정] 정보를 확인해 주세요.
- 리모컨** 리모컨의 [배터리 충전 여부]와 [B tv와의 연결] 상태를 확인해 주세요.

전원 재연결

인터넷, B tv, 전화를 이용할 수 없을 때
 모뎀, 공유기, 셋톱박스의 전원 케이블을 순서대로 뽑다가 다시 꽂아 주세요.
 ※ 셋톱박스 뒷면의 전원 버튼을 OFF 후 다시 ON 하여도 전원이 재연결돼요.



와이파이 재연결

와이파이가 연결되지 않을 때 공유기 전원, 인터넷, 2.4G, 5G 순으로
 불빛이 들어오는지 확인하고 공유기의 전원 케이블을 뽑다가 꽂아 주세요.



와이파이 설정 방법

(기가 와이파이 공유기 예시)

1 공유기 옆면에서 와이파이 이름 및 비밀번호를 확인해 보세요.



2 노트북, 스마트폰 등 연결하려는 기기에서 와이파이 이름을 확인해주세요.




3 1에서 확인한 비밀번호를 입력하면 와이파이가 연결돼요.



HDMI 포트 확인


- TV의 HDMI 포트는 아래와 같이 TV 옆면 또는 뒷면에 있어요.
- TV 모델에 따라 포트 배열이나 화면이 다를 수 있어요.

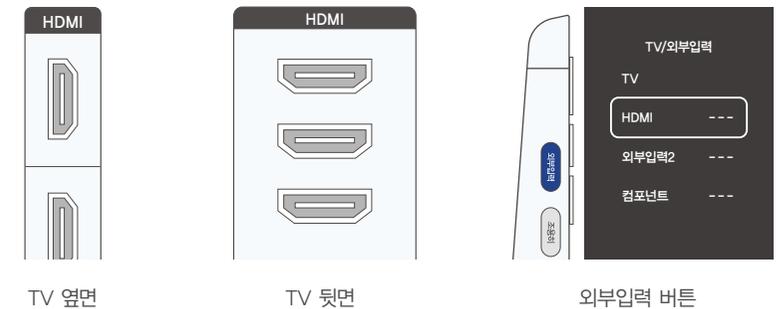

상황별 문제 해결하기

B tv 화면이나 소리가 나오지 않아요

- TV와 셋톱박스 전원이 모두 켜져 있는지 확인해 주세요.
- TV의 외부입력이 HDMI로 설정되어 있는지 확인해 주세요.
- TV의 외부입력(HDMI) 설정이 알맞게 변경될 때까지 리모컨의 **외부입력** 버튼을 눌렀다 떼기를 반복해 주세요.
- 화면이 나올 때까지 리모컨의 **편성표** 버튼을 길게 눌러 해상도를 변경해 주세요.

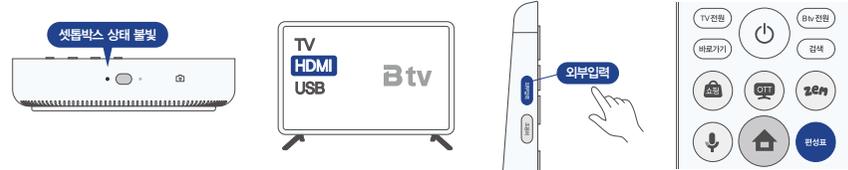


B tv를 시작할 때 셋톱박스 앞면에 불빛이 켜지지 않아요

- 셋톱박스 뒷면에 전원 케이블이 잘 연결되어 있는지 확인해 주세요.




갑자기 화면이 멈췄어요

- 셋톱박스 뒷면에 랜(LAN) 케이블이 잘 연결되어 있는지 확인해 주세요.
- 공유기에 불빛이 들어오는지 확인해 주세요.
- 셋톱박스 뒷면의 전원 케이블을 뽑다가 다시 연결해 주세요.

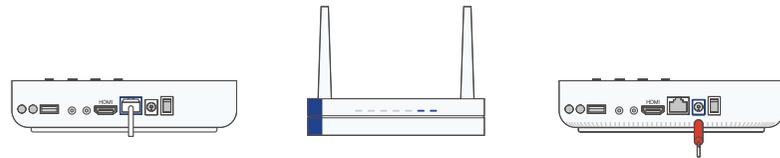

소프트웨어 업데이트가 되지 않아요

- 셋톱박스 뒷면에 랜(LAN) 케이블이 잘 연결되어 있는지 확인해 주세요.



B tv 리모컨으로 TV가 꺼지지 않아요


- 아래 순서대로 TV와 리모컨을 연결해 주세요.

- 1 TV 전원이 켜진 상태에서 리모컨의 **B tv 전원** + **외부입력** 을 동시에 3초간 누르면 잠시 후 **초록색 불빛**이 들어와요.
- 2 TV가 꺼질때까지 **CH** 버튼을 아래로 반복해서 눌러주세요.
- 3 TV 전원이 꺼지면 리모컨의 **▶** 버튼을 눌러 설정을 완료해 주세요.




리모컨이 작동하지 않아요

- 리모컨의 배터리가 충분한지 확인해 주세요.
※ 배터리가 부족하면 버튼을 누를 때마다 리모컨 위쪽에 **빨간색 불빛**이 3회 들어와요.
- 셋톱박스 뒷면 전원을 껐다 다시 켜주세요
※ 전원 케이블을 뽑다가 다시 연결하거나 셋톱박스 뒷면의 전원 버튼을 OFF 후 다시 ON 해주세요.
- 리모컨의 *** 지움** 버튼과 **#** 버튼을 동시에 눌러 리모컨을 연결해 주세요.



리모컨이 어디에 있는지 찾고 싶어요

- 셋톱박스의 채널 Down **▼** 버튼을 3초 이상 길게 눌러보세요
- 리모컨에서 자동으로 불빛이 들어오고 알림음이 울려요.
리모컨을 찾은 후에는 아무 버튼이나 눌러 알림음을 멈출 수 있어요.
※ 리모컨을 완전히 분실했을 때는 스마트폰 모바일 B tv 앱에서 리모컨 기능을 이용할 수 있어요.

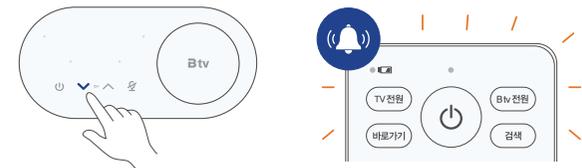

OTT 앱 이용하기



모바일로 즐기는 OTT 서비스를 B tv에서!
B tv와 함께하는 즐거운 OTT 생활

유튜브, Wavve 등 다양한 OTT 서비스를
 B tv에서 큰 화면으로 즐겨보세요.

유튜브 이용방법



- 홈 상단 메뉴(Dock Menu)에서 OTT앱 선택 후 유튜브를 선택하거나 리모컨의 버튼을 누른 후 “유튜브”라고 말해보세요.
- 진입한 유튜브 화면에서 좌측 메뉴의 로그인 및 검색을 통해 원하는 영상을 시청할 수 있어요.

홈 상단 메뉴 ▶ OTT ▶ 유튜브

OTT 앱 설치 및 이용방법

- 홈 상단 메뉴(Dock Menu)에서 OTT앱 선택 후, 게임&앱에서 구글 플레이스토어 로그인 후 OTT 앱을 다운로드 받아 실행할 수 있어요.
- ※ OTT에 따라 게임&앱에서 바로 이용할 수 없는 서비스도 있어요.

홈 상단 메뉴 ▶ OTT 또는 홈 ▶ 게임&앱 ▶ 구글 플레이스토어

TV로 모바일 화면 전송



- 모바일에서 유튜브 또는 다양한 OTT 앱을 실행해 주세요.
- 화면에 표시된 화면 전송 버튼을 눌러 B tv와 연결할 수 있어요.
- ※ OTT 서비스를 이용하려면 별도의 가입이 필요하며, 가입 후 B tv와 모바일 앱을 연결해 주세요. (앱에서 구글 계정 로그인을 한 후, 설정에서 'TV코드로 연결' 실행)
- ※ 일부 OTT 앱은 서비스를 이용할 수 없어요.

모바일 앱 화면 ▶ 상단 버튼 ▶ TV로 화면 전송

모바일 B tv 이용하기



내가 좋아하는 콘텐츠는 물론,
 내 취향을 파악해 추천 콘텐츠를 보여줘요

나로 시작되는 모바일 B tv

- 1대의 B tv에 모바일 B tv 최대 4명 연결
- 구독료 없이 24시간 무제한으로 즐기는 Free채널
- 오늘의 내가 좋아할 콘텐츠를 다채롭게 추천하는 AI PICK
- VOD 속 상품이 궁금할 때 AI 추천 쇼핑

모바일 B tv 연결 방법

1 구글 플레이스토어 혹은 애플 앱스토어에서 '모바일 B tv' 앱 설치



2 나의 B tv 관리 ▶ B tv 연결하기

- 와이파이 연결하기: 셋톱박스과 같은 와이파이기에 연결하면 바로 연결할 수 있어요.
- B tv 인증번호 입력하기: B tv 채널 777번에서 안내되는 인증번호 6자리를 입력하면 연결할 수 있어요.
- B tv 가입자 인증하기: B tv 가입자 본인의 스마트 기기로 인증하면 셋톱박스 없이 연결할 수 있어요.



B tv 서비스

고객센터 106 www.bworld.com



모바일 Btv 앱 설치



B tv 요금제별 채널표



B tv 셀프 가이드